

CZGeTZ Gazer App クイックマニュアル_v1.00

対象バージョン

1.0 以上

本手順書は、アカウントにログインした状態での操作について記載しています。アカウントを作成していない場合は、「1. ログイン画面」のログイン画面にある「サインアップ」からアカウント登録を行って下さい。

1. ログイン画面

(1) ログイン画面表示

「ログイン」(①)をタップします。

(2) アカウント入力

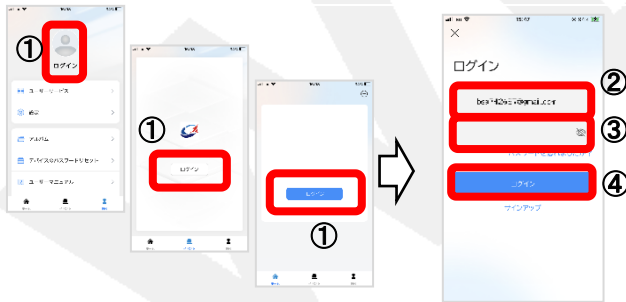
ログインするアカウント(メール)を入力(②)します。

(3) パスワード入力

アカウントのパスワードを入力(③)します。

(4) ログイン

「ログイン」(④)をタップします。



2. ホーム画面表示

- 左下に (ホーム) のアイコンがある場合
ホームアイコン(①)をタップすると、ホーム画面に移動します。
- 左下に (ホーム) のアイコンがない場合
画面左上の (②) を、ホーム画面が表示されるまでタップし続けます。




3. デバイス登録

3.1. デバイス登録(スキャン: QRコード登録)


(1) メニューの表示

ホーム画面の右上のから(+)をクリックします。




(2) メニュー選択

表示したメニューから「シリアル番号で追加 (QR スキャン/手動)」をタップします。




(3) QRコードスキャン

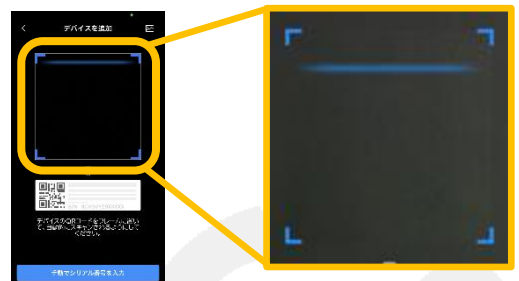QRコードを枠の中に入るように撮影します。



(4) シリアル確認

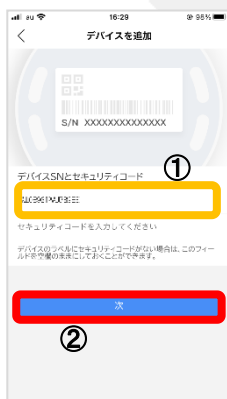シリアルが入力されるので、シリアルを確認(①)し、「次」(②)をタップします。




(5) パスワード入力

セキュリティ認証にデバイスのパスワードを入力(③)し、「次」(④)をタップします。



(6) 登録中

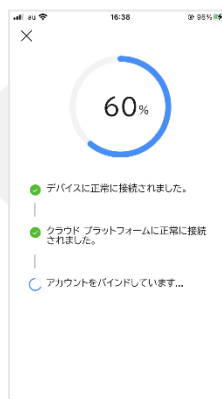登録の進捗状況が表示されます。



(7) デバイス名変更

登録終了後、必要に応じて変更(⑤)します。




(8) タイムゾーン

タイムゾーンが日本になっていることを確認し、(⑥)し、「始める」(⑦)をタップします。



3.2. デバイス登録 (IP/ドメイン)


(1) リストの表示 ホーム画面の右上のから⁺をクリックします。 	(2) メニュー選択 表示したメニューから「IP/ドメイン」をタップします。 	(3) 機種選択 登録するデバイスのアイコンをタップします。 
(4) モード選択 追加モードは、「IP/ドメイン」を選択します。 	(5) 情報を入力 デバイスの情報を入力します。 [デバイス情報] - 住所 機器の IP アドレス - 名前 登録する名前 - ユーザー名 デバイスにログインするユーザ名 - デバイスパスワード 上記のユーザーのパスワード 	(6) 登録 右上の「保存」をタップします。  (7) 非アカウントメッセージ 以下のメッセージが表示されます。 デバイスは非アカウントの下で使用されます。 ※ローカルに保存されるため、アカウントのログイン/ログアウトに関係なく使用することができます。

3.3. デバイスの削除

3.3.1. 管理デバイス




(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から「・・・」をクリックします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスの詳細」をタップします。 	(3) デバイス情報 上にあるデバイス名をタップします。 	(4) デバイス削除 デバイス情報の下にある「削除」をタップします。 
--	--	---	---

3.3.2. 非管理デバイス

(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から「・・・」をクリックします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスの詳細」をタップします。 	(3) デバイス削除 デバイス情報の下にある「削除」をタップします。 
--	--	--




4. ライブビュー表示

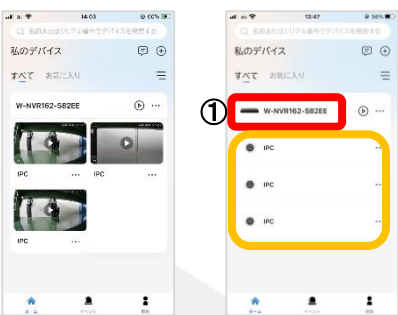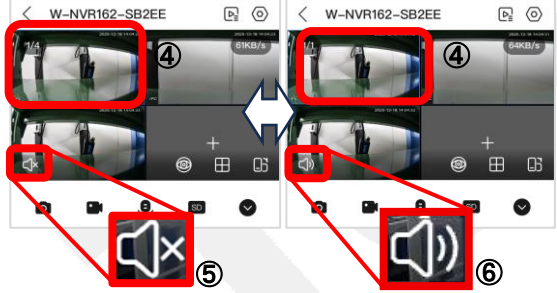4.1. ライブ映像表示/音声出力

(1) 起動 起動後はホーム画面が表示されます。 機器の一覧が表示されている場合は、機器名 (①) をタップすると、接続機器の一覧が表示されます。 	(2) デバイスの選択 ・すべてのチャンネルを表示する場合は、①(②) をタップします。 ・1チャンネルのみ表示したい場合は、サムネイル/チャンネル名 (③) をタップします。 	(3) 映像の表示 指定したデバイスのライブ映像が表示されます。※左画像がすべてのチャンネル表示 (デフォルトの表示は4画面)、右画像が1チャンネル表示。 
(4) 映像の切り替え 表示したい画面をダブルタップすると、1画面で表示されます。再度のダブルタップで、4画面に戻ります。 	(5) 音声出力 (マイク付きカメラのみ) 表示したい画面 (④) をタップし、映像画面下にアイコンが表示されるので、⑤ (⑥) をタップすると出力され、⑥ (⑤) をタップすると出力は停止します。 	(6) ライブビュー停止 画面左上の < をタップすると、映像が停止し、ホーム画面に戻ります。 

4.2. 双方向通話

4.2.1. デバイスとの通話

(1) 双方向通話 映像出力の下にある ① をタップします。 	(2) 通話先選択 メニューから、「デバイストーク」をタップします。 	(3) 通話開始 ② になると通話中です。 	(4) 通話終了 ③ をタップし、④ になると終了です。 
---	---	---	---

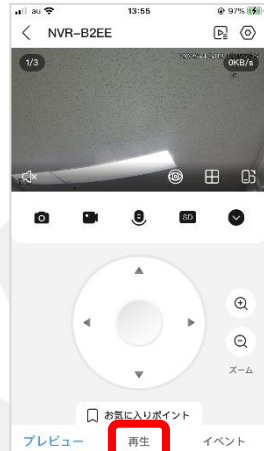
5. 録画再生

5.1. 録画再生


(1) 再生チャンネルの選択
再生するチャンネルをタップします。



(2) 再生画面表示
画面下の「再生」をタップします。



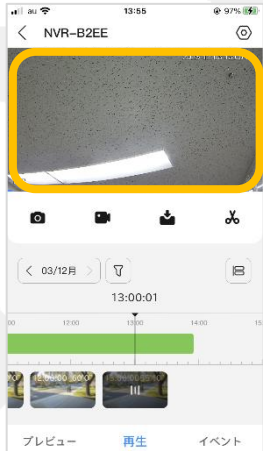
(3) 再生画面
選択したチャンネルの再生画面が表示されます。



(4) 時間変更
タイムバーをタッチしながら左右に移動することで再生時間を変更できます。中央の線が再生の時間になります。




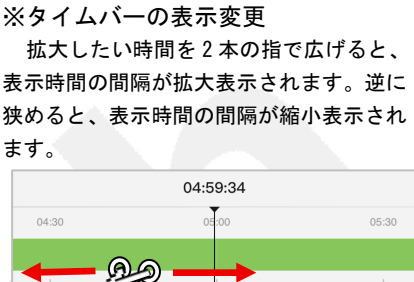※タイムバーの表示変更
拡大したい時間を2本の指で広げると、表示時間の間隔が拡大表示されます。逆に狭めると、表示時間の間隔が縮小表示されます。




5.2. 再生日付変更

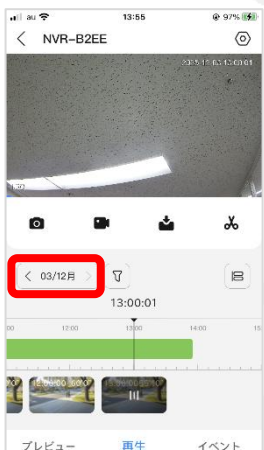
(1) カレンダー表示
画面中央左にある日付をタップします。



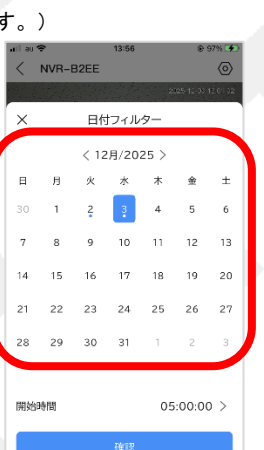
(2) 日付選択
再生する年月日を選択します。(※録画データがある日は、「●」が付いています。)



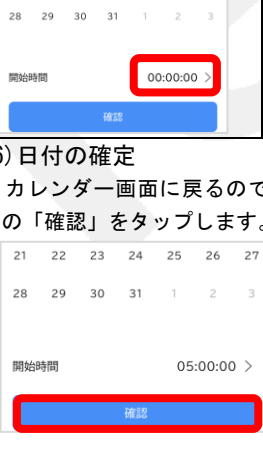(3) 時間設定画面表示
開始時間の右にある「>」をタップします。



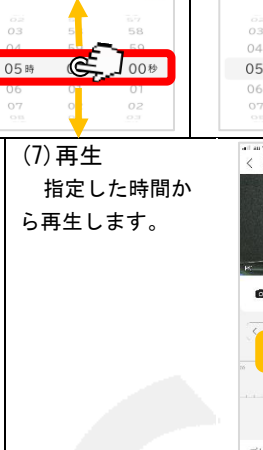(4) 時間設定
開始時間を設定します。




(5) 時間の確定
右上の「確認」タップします。



(6) 日付の確定
カレンダー画面に戻るので、下の「確認」をタップします。



(7) 再生
指定した時間から再生します。



5.3. イベント再生

(1) 再生チャンネルの選択
再生するチャンネルをタップします。



(2) イベント画面表示
画面下の「イベント」をタップします。



(3) イベント選択
選択したチャンネルのイベント一覧が表示されるので、再生するイベントをタップします。



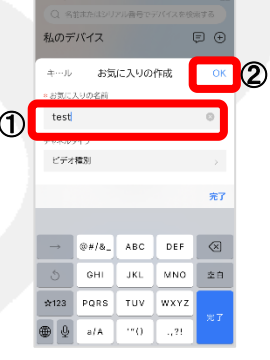
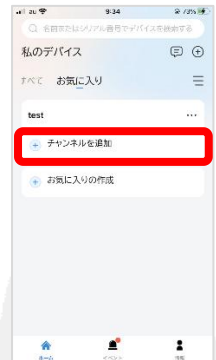

※イベントの通知は、デバイス側でイベント設定、CZGeTZ側の両方でイベント通知の設定が必要です。

(4) イベント映像再生
イベント発生時の映像が再生されます。



6. お気に入り登録

6.1. お気に入りの作成

(1) お気に入り画面表示 ホーム画面で「お気に入り」をタップします。 	(2) お気に入り作成 「お気に入りの作成」をタップします。 	(3) お気に入り名登録 「お気に入りの名前」にお気に入りの名前を入力 (①) し、「OK」 (②) をタップします。 	(4) チャンネル追加 「チャンネルを追加」をタップします。 
(5) チャンネルの選択 デバイスの一覧が表示されるので、登録するチャンネルを選択 (③) し、「保存」 (④) をタップします。 ※レコーダーの場合はレコーダーをタップ (⑤) し、接続のチャンネルを表示させます。 	(6) お気に入り お気に入りのリストが表示されます。 	(7) お気に入り再生 お気に入りの名目の右にある再生ボタン (⑦) をタップします。 	

6.2. お気に入りの削除

(1) メニュー表示 削除するお気に入りの右にある... をタップします。 	(2) 削除 画面下にメニューが表示されるので、「削除」をタップします。 	(3) 削除 確認メッセージが表示されるので、「確認」をタップします。 
--	---	--

7. イベント通知設定

(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から・・・をクリックします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスの詳細」をタップします。 	(3) メッセージ画面 詳細画面の項目一覧から「メッセージ」をタップします。 	(7) チャンネル選択 イベント通知を受けるチャンネルを選択 (4) し、右下の「確認」(5) をタップします。 
(4) メッセージ設定 「通知」(1) を有効にし、「メッセージを受信し、通知を送信する」(2) をタップし、チェックを入れます。 	(6) イベント選択 イベント一覧から通知を受けるイベントをタップします。 	(5) イベント設定画面 「アラームメッセージタイプ」(3) をタップします。 	(5) 確認 右下の「確認」(5) をタップします。 

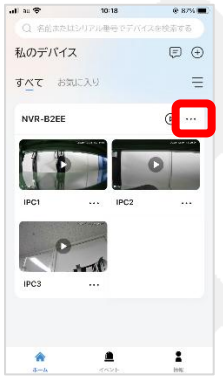
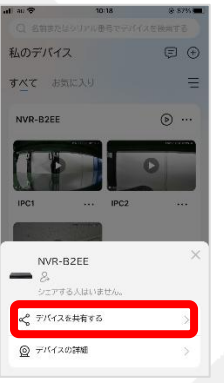
8. デバイス管理

1つのデバイスに対し、共有できるユーザーは最大16ユーザー（管理者を除く）です。

8.1. 共有ユーザー設定




8.1.1. デバイス共有設定

全てのチャンネルで同じ権限を付与します。※チャンネル毎に設定は出来ません。

(1) メニュー表示 共有するデバイスの右にある・・・をタップします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスを共有する」をタップします。 	(3) 共有方法の選択 「デバイスを共有する」をタップします。 	(4) ユーザー登録 共有するユーザーのアカウントを入力 (1) し、「権限」(2) をタップします。  ※ユーザー入力欄の右のをタップすると、QRコードスキャン画面になるので、ユーザーのQRコードを読み込み設定することも可能です。
(5) 権限設定 共有するユーザーの権限を選択します。 	(6) 権限保存 下にある「保存」をタップします。 	(7) 共有設定保存 選択した権限を確認し、下にある「OK」をタップします。 	(7) 共有設定保存 選択した権限を確認し、下にある「OK」をタップします。 

8.1.2. 複数デバイス共有設定

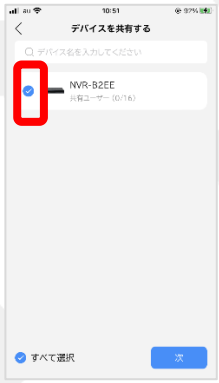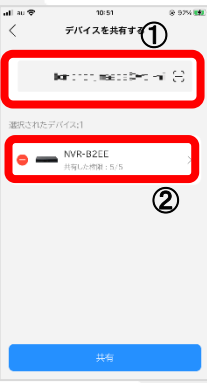全てのチャンネルで同じ権限を付与します。※チャンネル毎に設定は出来ません。

(1) サービス表示 「ユーザーサービス」を タップします。 	(2) 共有画面表示 メニューから、「デバイス を共有する」をタップしま す。 	(3) デバイスの選択 共有するデバイスを選 択します。 	(4) ユーザー登録 共有するユーザーのアカウントを入力 (①) し、デバイス (②) をタップします。  ※ユーザー入力欄の右のをタップすると、QR コードスキャン画面にな るので、ユーザーの QR コードを読み込み設定す ることも可能です。
(5) 権限設定 共有するユーザ ーの権限を選択 (③) し、「保存」 (④) をタップし ます。 	(6) その他のデバイス の権限の設定を 行い (⑤)、全 てのデバイスの 設定が終了した ら、「共有」 (⑥) をタップ します。 	(7) 共有設定保存 選択した権限を確 認し、下にある 「OK」をタップし ます。 	

8.1.3. チャンネル毎の共有

共有するチャンネルを指定し、チャンネル毎に権限を付与します。

※但し、チャンネル毎の権限設定は、デバイスの共有設定後に、共有権限の変更で設定して下さい。


(1) メニュー表示 共有するデバイスの右にあ る***をタップします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスを共 有する」をタップします。 	(3) 共有方法の選択 「チャンネルを共有する」を タップします。 	(4) チャンネル選択 カメラの一覧から、共有するチャ ンネルを選択 (①) し、「確認」 (②) をタップします。 
(5) 権限設定 共有するチャ ンネルの権 限を選択 (③) し、「保存」(④) をタップしま す。 	(6) 権限保存 共有するユーザーのアカウ ントを入力 (⑤) し、下にあ る「共有」 (⑥) をタップし ます。 ※ユーザー入力欄の右のを タップすると、QR コードス キャン画面になるので、ユーザ ーの QR コードを読み込み設定 することも可能です。 	(7) 共有設定保存 選択した権限を確 認し、下にある 「OK」をタップし ます。 	

8.2. 共有権限の変更


(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から***をクリックします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスの詳細」をタップします。 	(3) ユーザー表示 デバイス名をタップします。 	(4) 権限表示 共有ユーザー一覧が表示するので、変更するユーザーをタップします。 
デバイス共有	(5) 変更画面表示 右上の「編集」をタップします。 	(6) 権限変更 権限を変更します。 	(7) 権限を保存 下の「保存」をタップします。 
チャンネル共有 (5) チャンネル指定 チャンネル一覧が表示されるので、権限を変更するチャンネルをタップします。 		(6) 権限変更 権限を変更 (1) し、「保存」 (2) をタップします。 	(7) 他のチャンネル設定 他のチャンネルも同様に権限を変更します。 

8.3. デバイス共有の解除

8.3.1. 管理者からの解除

(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から***をクリックします。 	(2) 詳細画面表示 メニューから、「デバイスの詳細」をタップします。 	(3) ユーザー表示 デバイス名をタップします。 	
(4) ユーザー選択 共有ユーザー一覧が表示されるので、解除するユーザーをタップします。 	(5) 共有解除 デバイス権限の下「共有をキャンセル」をタップします。 		(6) 確認メッセージ 解除の確認メッセージが表示するので、「確認」をタップします。 

8.3.2. 共有ユーザーからの解除

(1) メニュー表示 ホーム画面の右上から***をクリックします。 	(2) デバイス制限画面 「デバイス権限」をタップします。 	(3) 共有解除 デバイス権限の下「使用を中止する」をタップします。 	(4) 確認メッセージ 解除の確認メッセージが表示するので、「確認」をタップします。 
--	--	--	---