

2MP ドーム型 ネットワークカメラ



特長


- AI 動体検知（動体検知で人物・車両の判別可）
- AI 境界検知（ライン、エリア検知で人物・車両の判別可）
- 赤外線 LED 照射距離：最大 40m
- 無指向性集音マイク内蔵
- 防水防塵 / 耐衝撃性能, IP67 / IK10

外形寸法図 (mm)

WG-ND201-V


株式会社WDJハイテク

単位:mm

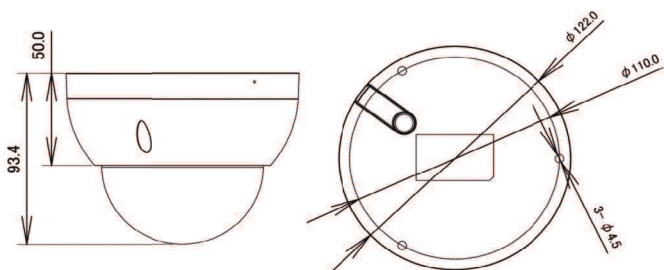

アクセサリ取付図


WG-AC-DJB01 + WG-ND201-V



WG-AC-DWM01 + WG-ND201-V



WG-AC-GPM01 + WG-ND201-V



技術仕様

型式		WG-ND201-V	
カメラ		ビデオ(続き)	
イメージセンサー	1 / 2.8" プログレッシブ CMOS	動体検知検出エリア	4エリア,エリア毎に閾値調整可
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)	赤外線自動調整機能	対応
電子シャッタースピード	オート / マニュアル(1/3秒 ~ 1/100,000秒)	画像回転(フリップ)	0° / 90° / 180° / 270° (90° , 270° は 1080P以下で対応)
最低被写体照度	0.002Lux (カラー時) 0.0002Lux (白黒時), 0lux (赤外線照射時)	ミラー表示	対応
赤外線LED最大照射距離	40m	プライバシー マスク	4エリア
赤外線LED制御	オート / マニュアル	オーディオ	
調整駆動範囲	左右: 0° ~ 360° , 上下: 0° ~ 90° , 回転: 0° ~ 355°	マイク	無指向性集音マイク内蔵
レンズ		圧縮方式	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726
レンズタイプ / アイリスタイプ	電動レンズ / 固定アイリス	通知・警告機能	
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm	対象イベント	SDカード無し, SDカードフル, SDカードエラー, ネットワーク切断, IPアドレスバッチング, 動体検知, 改ざん検知, AI動体検知, ライン検知, エリア検知, 不正アクセス, ピンぼけ検出, セキュリティ異常
最大開口径	F1.5	ネットワーク	
視野角	水平: 108° ~ 30° , 垂直: 56° ~ 17°	イーサネット	LANポート(10/100BASE-T, RJ-45) x 1
インテリジェンス		プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, IGMP
AI動体検知	対応, 人物・車両の判別可	ONVIFプロファイル	Profile S / Profile T
AI境界検知	ライン検知 / エリア検知, 人物・車両の判別可	同時接続ユーザー数	6ユーザー
NVR連携検索	AIイベント時検索, 人物・車両指定検索, エリア指定検索	SDカード録画	対応, Micro SD カード 最大256GBまで
ビデオ		対応WEBブラウザ	Microsoft Edge , Chrome, Firefox
圧縮方式	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (サブストリーム)	対応ソフトウェア	CZGeTZ Gazer, CZGeTZ Gazer App
フレームレート	メインストリーム 1920 × 1080 (1 ~ 30fps) サブストリーム 704 × 480 (1 ~ 30fps)		